



蛇口への取り付け方


Aセットを使用 (先の膨らんだ丸形タイプ)




パイプの直径を測る



直径に合った固定用リングを
取り付ける

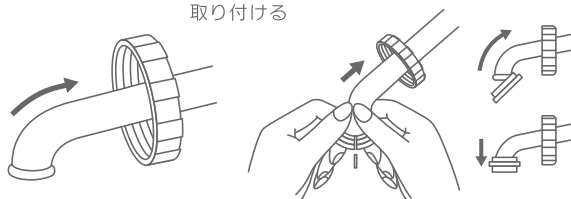


Bセットを使用 (泡沫水栓・外ネジ用)




泡沫金具を外す



泡沫用リングの中に
ゴムパッキンをはめる




コックから取り外した
リングキャップを上にして、
蛇口に泡沫用リングを締め付ける



硬貨を締め付け
金具として利用
できます


Cセットを使用 (泡沫水栓・内ネジ用)




泡沫金具を外す



泡沫用リングの上に
ゴムパッキンをはめる




コックから取り外した
リングキャップを上にして、
蛇口に泡沫用リングを締め付ける




硬貨を締め付け
金具として利用
できます


Dセットを使用 オプションパーツ (ビス留め蛇口用、その他の蛇口)




コックから取り外した
リングキャップに
ビス止め用リングを入れる



ネジ4本を仮止めする



コックから取り外したリングキャップの
中に平パッキンを挿入する




取り付け不可能な蛇口



- キャップ取り外し不可
- ネジの径がちがう



- センサー付



- シャワーノズル付

